


耒阳市周春食品厂企业标准

Q/HLZC 0001S-2023

食品安全企业标准 糯米甜酒

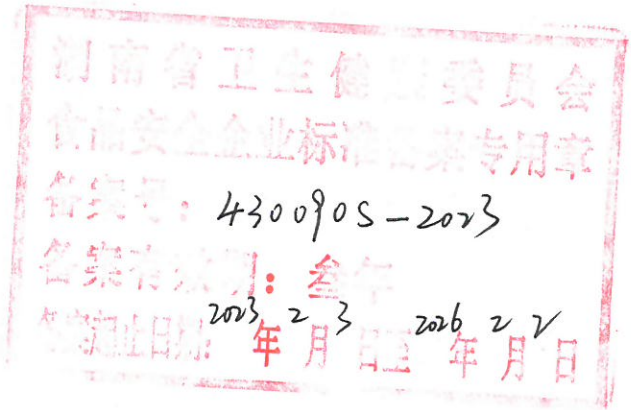

2022-12-26 发布

2023-01-26 实施

耒阳市周春食品厂 发布

前言

本标准依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由耒阳市周春食品厂提出。

本标准由耒阳市周春食品厂起草。

本标准由耒阳市周春食品厂负责解释。

本标准主要起草人：周作清。

本标准有效期三年。



糯米甜酒

1 范围

本标准规定了糯米甜酒的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以糯米、水、酒曲为原料，经浸米、清洗、蒸饭、淋（摊）饭、拌酒曲、发酵、过滤、杀菌、灌装等工艺生产而成的糯米甜酒。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件，不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191	包装储运图示标志
GB 2715	食品安全国家标准 粮食
GB 4806.4	食品安全国家标准 陶瓷制品
GB 4806.5	食品安全国家标准 玻璃制品
GB 4806.7	食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 5009.12	食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.225	食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定
GB 5749	生活饮用水卫生标准
GB 7718	食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB/T 13662-2018	黄酒
GB 14881	食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范
GB 31621	食品安全国家标准 食品经营过程卫生规范
QB/T 4577	甜酒曲
JJF 1070	定量包装商品净含量计量检验规则
国家质量监督检验检疫总局（2005）第75号令《定量包装商品计量监督管理办法》	



3 要求

3.1 原辅料要求

3.1.1 糯米：应符合 GB 2715 的规定。

3.1.2 水：应符合 GB 5749 的规定。

3.1.3 酒曲：应符合 QB/T 4577 的规定。

3.2 感官要求

感官要求见表1。

表1 感官要求

项目	要求	检验方法
色 泽	橙色或黄褐色	将样品置于烧杯中，在自然光下，观察色泽、组织形态、杂质、嗅其气味，品其滋味
组织形态	液体，允许有少量聚集物	
香气	具有糯米甜酒独特的香气	

口味	醇香、无异味	
风格	酒体协调，具有糯米甜酒的典型风格	
杂质	无正常视力可见外来杂质	

3.3 理化指标

理化指标见表2。

表2 理化指标

项目	指标	检验方法
酒精度(20℃)/(°vol)	1.0~8.0	GB 5009.225
总糖(以葡萄糖计)/(g/100ml) ≥	20.0	GB/T 13662-2018 中 6.2
总酸(以乳酸计)/(g/100ml) ≤	10.0	GB/T 13662-2018 中 6.5

3.4 污染物限量

污染物限量见表3。

表3 污染物限量

项目	限量	检验方法
铅(以Pb计)/(mg/kg)	0.16	GB 5009.12

3.5 净含量及允许短缺量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》。按JJF1070规定的方法测定。

4 生产加工卫生要求过程

应符合GB 14881的规定。

5 检验规则

5.1 组批

同一生产期内所生产的、同一类别、同一品质、且经包装出厂、规格相同的产品为同一批。

5.2 抽样

随机抽取6瓶，分成2份，一份检验，一份备查。

5.3 出厂检验

每批产品出厂前须经生产单位检验部门对其感官要求、酒精度、总糖、总酸、净含量进行检验，检验合格后方可出厂销售。

5.4 型式检验

按本标准技术要求规定的全部项目进行检验，一般每半年进行一次，有下列情况之一时亦应进行型式检验：

- 产品定型投产时；
- 更换主要设备时；
- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
- 原料产地或供货商发生变化时；
- 停产半年以上恢复生产时；
- 食品安全监督机构提出要求时。

5.5 判定规则

5.5.1 所检项目全部符合本标准，判定为合格品。



5.5.2 检验结果如有检验项目如不符合本标准时，允许对该批次产品留样复检。复检结果仍不符合本标准，判定该批产品为不合格品。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

6.1.1 产品的标签按 GB 7718 及相关规定执行，外包装储运图示标志按 GB/T 191 规定执行。

6.1.2 应以“%vol”为单位标示酒精度，应标示“过量饮酒有害健康”。

6.2 包装

6.2.1 包装材料应符合 GB 4806.4、GB 4806.5、GB 4806.7 的规定。

6.2.2 外包装采用瓦楞纸箱符合 GB/T 6543 的规定。

6.3 运输

应符合 GB 31621 的规定。

6.4 贮存

应符合 GB 31621 的规定。

6.5 保质期

产品在本标准规定的条件下运输贮存，产品保质期为 12 个月。

